

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลสันป่าตองกำหนด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,495,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,379,653.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพงษ์ ชัยรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วุฒิกร วิกรมโยธิน กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.3 มงคล อินตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:16

แบบสำรวจราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนลำนางรอง บริเวณลำนางรอง เขื่อนลำนางรอง (e-bidding) โครงการเจาะบ่อบาดาล

บริเวณลำนางรอง เทศบาลตำบลลำปำต้อง ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดความคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลลำปำต้องกำหนด

ตำบล ยหฺวา อำเภอ ลำปำต้อง จังหวัด เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่	เทศบาลตำบลเป่าตอง เทศบาลตำบลสีมำตอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	

ชุด	มีจำนวน
5	ชุด

จำนวนราคากลาง
เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างโรงคลุม จำนวน 1.000 หลังละ 133,599.41 บาท	133,599.41	
2	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา จำนวน 1 หลังละ 225,641.49 บาท	225,641.49	
3	งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังละ 652,200.17 บาท	652,200.17	
4	งานติดตั้งถังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังละ 15,609.60 บาท	15,609.60	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	352,603.29	

...ประธานกรรมการ

...ธรรมภา-



..กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเจ้าจะบอบดาตล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบอบดาตล
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยู่ทวา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลสันป่าตองกำหนด
 อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (.....) หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกรอยหาลิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์	1,379,653.96

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาค ๖ นิว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลสันป่าตองกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยหฺวา อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(วุฒิกร วิกรมโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สิริพงษ์ ชัยรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(มงคล อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างโรงคลุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง หมู่ 6 บึงพร้าว ตำบลสันป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างโรงคลุม	102,163.66	1.3077	133,599.41	
รวมค่าก่อสร้าง				133,599.41	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.68 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,509.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,599.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:35:32

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างโรงคลุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบใช้ยื่นใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				133,599.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.68 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,509.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

133,599.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:35:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการตรวจการก่อสร้างจากงบอุดหนุน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามาศ อำเภอสีมามาศ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีมามาศ / เทศบาลตำบลสีมามาศ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา	172,548.36	1.3077	225,641.49	
รวมค่าก่อสร้าง				225,641.49	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

225,641.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:35:33

ก.ล.น.ก.งาน/งาน
งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา

ข้อใดโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีทอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณลำน้ำบางปะกงเทศบาลตำบลบ้านลาด หมายเลข ๖
บุรีรัมย์สำนักงานวัฒนธรรมและงานศิลปกรรมของเทศบาลตำบลบ้านลาด
บุรีรัมย์

ແຈ້ງແຈ້ງ

๗

เพลงยาวคำกลอน / เทศาบาลคำกลอน

[illegible][illegible]

๙๖๖	๙๖๖
-----	-----

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				225,641.49	
			รวมค่าก่อสร้าง		

๕,๖๔๑.๔๙ บาท ต่อ ๑ หน่วย

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

225,641.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคาจากก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อตอง เขตเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลสีป่อตอง อำเภอสีป่อตอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบและรายการของเทศบาลสีป่อตองกำหนด

แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีป่อตอง / เทศบาลตำบลสีป่อตอง
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	498,738.38	1.3077	652,200.17	
รวมค่าก่อสร้าง				652,200.17	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 652,200.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

งานเจาะบ่อบาดกลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดกล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดกล
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ชุดเจาะบ่อบาดกล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลสันป่าตองกำหนด
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				652,200.17	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

652,200.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:35:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจอบอบาตล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบอบาตล		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง เขตเจอบอบาตล ภูมิภาคน่าน ๖ น่าน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลสันป่าตองกำหนด		
แบบเลขที่	อาโก ๒		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	11,936.69	1.3077	15,609.60	
รวมค่าก่อสร้าง				15,609.60	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

15,609.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:35:33

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาด		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป้อ อำเภอสีป้อ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบและรายการของเทศบาลสีป้อกำหนด		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีป้อ อำเภอสีป้อ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบ	ที่แบบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				15,609.60	

15,609.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย.....ประธานกรรมการ

นาย.....กรรมการ

นาย.....กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

แบบสรุปราคาสถาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจากก่อสร้าง		ประกวดราคาจากก่อสร้าง		วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบอบดาล	
สถานที่ก่อสร้าง		บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบอบดาล		บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบอบดาล		ตามแบบและรายการของเทศบาลตำบลบอบดาล	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบอบดาล		เทศบาลตำบลบอบดาล		เทศบาลตำบลบอบดาล	
แบบ ปร. 4 ที่แนบ		มีจำนวน		2		หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่					

(สุรพงษ์ ชัยรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิกร วิกรมโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจอบอบาตาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบอบาตาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาค ๖ นี้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของการเทศบาลสันป่าตองกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง
คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	329,535.79	23,067.50	352,603.29	
รวมค่าก่อสร้าง				352,603.29	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:35:37


หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาก่อสร้าง				บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างเสาะบ่อบาดล				บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างเสาะบ่อบาดล				ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดล			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		ยหว่า		อำเภอ		สันป่าตอง		จังหวัด		เชียงใหม่					
แบบเลขที่																	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง															
แบบ ปร. 4 ที่แนบ		มีจำนวน		หน้า													
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่															



(วุฒิกกร วิกรมโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรพงษ์ ชัยรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(มงคล อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างโรงคลุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ยี่หวาง อำเภอสีป้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบแปลนของเทศบาลสีป้อที่กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีป้อ / เทศบาลตำบลสีป้อ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					102,163.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									102,163.66

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,163.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.12 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ - คราไม่ยัดไม้แบบ - ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว - เสาคเหล็กกล่องขนาด 150X150X2.3 มม. - แผ่นเหล็กเจาะรู ขนาด 20X20X6 มม. - พุกเหล็ก - เหล็กกล่อง ขนาด 100X50X2.3 มม. - เหล็กตัวซี ขนาด 75X45X15X2.3 มม. - แผ่นแม่พิมพ์ที่หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. (สีเทา)	10.680 .380 6.840 7.000 5.000 3.000 4.000 6.000 24.000 14.000 14.000 131.300	ลบ.ม. ตัน กก. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. กก. ท่อน แผ่น อัน ท่อน ท่อน ตร.ม.	1,934.58 20,280.37 35.05 467.29 614.30 70.09 1,999.00 129.00 6.00 644.00 500.00 159.43	20,661.31 7,706.54 239.74 3,271.03 3,071.50 210.27 7,996.00 774.00 144.00 9,016.00 7,000.00 20,933.15	419.00 3,600.00 0.00 139.00 0.00 0.00 586.80 0.00 0.00 308.00 210.00 0.00	4,474.92 1,368.00 0.00 973.00 0.00 0.00 2,347.20 0.00 0.00 4,312.00 2,940.00 0.00	25,136.23 9,074.54 239.74 4,244.03 3,071.50 210.27 10,343.20 774.00 144.00 13,328.00 9,940.00 20,933.15	

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยี่หวาย
หน่วยงาน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย
หน่วยงาน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน A-B		รวม					18,281.74	
2	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน B-C		รวม					30,826.82	
3	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน C - D และ โซน D - E		รวม					45,590.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 172,548.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

กลุ่มงาน/งาน งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยหवा "บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตอง" อยู่ติดกับถนนสาย ๖ นีว พรอมติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์และงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลสันป่าตองกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าตอง / เทศบาลตำบลป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน E - F และ โซน F - G		รวม					47,180.68	
5	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน G - H , H - I , - J และ โซน J - K		รวม					9,440.48	
6	งานขยายรางระบายน้ำ ขนาด 0.50 X 0.50 เมตร		รวม					21,228.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								172,548.36	

172,548.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย.....ประธานกรรมการ

นาย.....กรรมการ

นาย.....กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน A-B								
	- งานขุดดิน กลบดิน	.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	63.90	63.90	
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	247.66	742.98	0.00	0.00	742.98	
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 3 นิ้ว	18.000	ท่อน	579.44	10,429.92	0.00	0.00	10,429.92	
	- ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	84.82	84.82	0.00	0.00	84.82	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	28.74	57.48	0.00	0.00	57.48	
	- ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5	19.000	อัน	50.94	967.86	0.00	0.00	967.86	
	- ข้อต่อตรง 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	19.39	77.56	0.00	0.00	77.56	
	- น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	1.000	กระป๋อง	116.82	116.82	0.00	0.00	116.82	
	- แคมล็อคฟอสแดนเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกกระยะ 50 ซม.	70.000	เมตร	70.19	4,913.30	10.53	737.10	5,650.40	

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

ประธานกรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน A-B	-	-	1,288.00	17,480.74	152.53	801.00	18,281.74	
2	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน B-C								
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 3 นิ้ว	33.000	ท่อน	579.44	19,121.52	0.00	0.00	19,121.52	
	- ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.000	อัน	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	84.82	339.28	0.00	0.00	339.28	
	- ข้อต่อสามทาง ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	148.60	148.60	0.00	0.00	148.60	
	- ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5	33.000	อัน	50.94	1,681.02	0.00	0.00	1,681.02	
	- ประตุน้ำชนิดบอวลวาล์ว PVC ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	495.00	495.00	0.00	0.00	495.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	- แคมล็อคฟอสเฟตสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกกระยะ 50 ซม.	108.000	เมตร	70.19	7,580.52	10.53	1,137.24	8,717.76	

.....ประธานกรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน B-C	-	-	1,635.81	29,689.58	10.53	1,137.24	30,826.82	
	โซน D - E								
	- ท่อประปา PVC ชนิดพลาสติก ขึ้น 13.5 ซม. 3 นิ้ว	47,000	ท่อน	579.44	27,233.68	0.00	0.00	27,233.68	
	- ข้อง 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว	1,000	อัน	84.82	84.82	0.00	0.00	84.82	
	- ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	46,000	อัน	50.94	2,343.24	0.00	0.00	2,343.24	
	- น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2,000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	- แคมขัดถูท่อ เหล็กดำ A ตามแบบกำหนด	35,000	ชุด	73.68	2,578.80	22.10	773.50	3,352.30	
	- แคมขัดถูท่อ เหล็กดำ B ตามแบบกำหนด	36,000	ชุด	65.87	2,371.32	19.76	711.36	3,082.68	
	- แคมลือคพอสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกระยะ 50 ซม.	115,000	เมตร	69.99	8,048.85	10.53	1,210.95	9,259.80	

ประธานกรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน C - D และ โซน D - E	-	-	1,041.56	42,894.35	52.39	2,695.81	45,590.16	
	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน E - F และ โซน F - G								
	- ท่อประปา PVC ชนิดพลาสติก ชั้น 13.5 ศก. 3 นิ้ว	53.000	ท่อน	579.44	30,710.32	0.00	0.00	30,710.32	
	- ขอดตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5	52.000	อัน	50.94	2,648.88	0.00	0.00	2,648.88	
	- น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	- แคมเล็คพอสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกกระยะ 50 ซม.	168.500	เมตร	70.12	11,815.22	10.52	1,772.62	13,587.84	
	รวมค่างานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน E - F และ โซน F - G	-	-	817.32	45,408.06	10.52	1,772.62	47,180.68	

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโชน G - H , H - I , I - J และ โชน J - K - ท่อประปา PVC ชนิดพลาสติก ชั้น 13.5 คก. 3 นิ้ว - ขอดตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5 - ช่อง 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 - น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม - แคลมรัดท่อเหล็กชุบสังกะสี U HENG ขนาด 3 นิ้ว สีสังกะสี	14.000	ท่อน	579.44	8,112.16	0.00	0.00	8,112.16	
		13.000	อัน	50.94	662.22	0.00	0.00	662.22	
		4.000	อัน	84.82	339.28	0.00	0.00	339.28	
		1.000	กระป๋อง	116.82	116.82	0.00	0.00	116.82	
		14.000	ชุด	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
6	รวมค่างานวางระบบท่อ PVC บริเวณโชน G - H , H - I , I - J และ โชน J - K	-	-	847.02	9,440.48	0.00	0.00	9,440.48	
6	งานขยายรางระบายน้ำ ขนาด 0.50 X 0.50 เมตร								

ประธานกรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อพื้น คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 44.50 ม.	22.250	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,557.50	1,557.50	
	- งานคืนสภาพผิวจราจร	3.330	ลบ.ม.	1,934.58	6,442.15	327.00	1,088.91	7,531.06	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	.150	ลบ.ม.	1,897.20	284.58	327.00	49.05	333.63	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.000	ลบ.ม.	1,934.58	1,934.58	327.00	327.00	2,261.58	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.150	ลบ.ม.	528.04	79.20	112.00	16.80	96.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.9 มม.	.070	ตัน	20,654.21	1,445.79	3,600.00	252.00	1,697.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	35.05	70.10	0.00	0.00	70.10	
	- ไม้แบบ	6.000	ลบ.ฟ.	467.29	2,803.74	139.00	834.00	3,637.74	
	- เคร่าไม้ยึดไม้แบบ	3.000	ลบ.ฟ.	614.30	1,842.90	0.00	0.00	1,842.90	
	- ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	2.000	กก.	70.09	140.18	0.00	0.00	140.18	
	- เหล็กแบนขนาด 50 X 6 มม.	10.000	ท่อน	206.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	

ประธานกรรมการ




มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				28,341.34	17,103.22	4,902.00	4,125.26	21,228.48	
	รวมค่างานขยยรางระบายน้ำ ขนาด 0.50 X 0.50 เมตร	-	-						


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

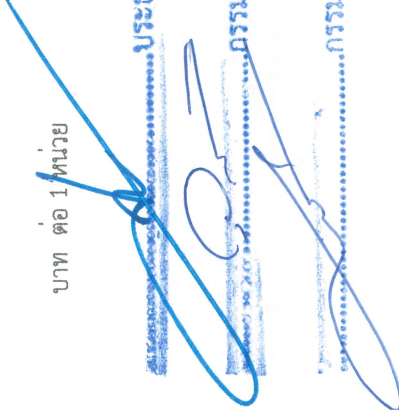
กลุ่มงาน/งาน	งานเจาะบ่อลาดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อลาด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อลาด		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ยหว่า อ.โนนสูง จ.บุรีรัมย์สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อลาด		รวม					498,738.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								498,738.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 498,738.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ
15 กรกฎาคม 2568 11:33:46


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	- งานเจาะเหมาชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร	150.000	เมตร	2,868.02	430,203.00	0.00	0.00	430,203.00	
	- คอนกรีตฐานปากบ่อ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	100	ลบ.ม.	1,934.58	193,450	327.00	32,700	226,150	
	- ท่อเหล็กประปา ขนาด 2 นิ้ว BSM สีส้มเงิน พร้อมข้อต่อ	26.000	ท่อน	668.22	17,373.72	0.00	0.00	17,373.72	
	- ลวดสลึง สแตนเลส ขนาด 9 มม.	120.000	เมตร	233.65	28,038.00	0.00	0.00	28,038.00	
	- กิ๊บจับสลึง สแตนเลส	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3X4	100.000	เมตร	79.44	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00	
	- ข้องเหล็ก 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	130.84	261.68	0.00	0.00	261.68	
	- เชื้อควาล์วอน ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	906.54	906.54	0.00	0.00	906.54	
	- เทปพันสายไฟฟ้า	2.000	ม้วน	37.38	74.76	0.00	0.00	74.76	
	- นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	6.000	อัน	71.00	426.00	0.00	0.00	426.00	

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:46

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยูเนียนเหล็ก (ไม่มียางปะกัน) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	209.00	418.00	0.00	0.00	418.00	
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 คก. 2 นิ้ว	6.000	ท่อน	247.66	1,485.96	0.00	0.00	1,485.96	
	- ช่องอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	28.74	114.96	0.00	0.00	114.96	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	19.39	77.56	0.00	0.00	77.56	
	- ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	อัน	36.45	218.70	0.00	0.00	218.70	
	- หน้างานเหล็กเกลียวใน ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	339.00	678.00	0.00	0.00	678.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด 6 นิ้ว	1.000	อัน	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- นอตยึดหน้างาน 6 นิ้ว ขนาด 5/8 นิ้ว	8.000	ชุด	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- นอตยึดหน้างาน 2 นิ้ว ขนาด 5/8 นิ้ว	8.000	ชุด	28.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	- ฝาปิดปากบ่อ ชนิดเหล็ก	1.000	อัน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	กิ่งกลางสวมท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว								

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:46

กรรมการ

หน้า 3


ประธานกรรมการ


กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	7,009.35	7,009.35	7,009.35	
	รวมค่าจ้างเจาะบ่อบาดาล	-	-	10,580.91	491,696.33	7,336.35	7,042.05	498,738.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								498,738.38	


ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างและก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยี่หวาย บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อทอง อำเภอสีป่อทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลสีป่อทองกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีป่อทอง / เทศบาลตำบลสีป่อทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งพร้อมระบบท่อภายใน		รวม					11,936.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									11,936.69

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,936.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:46

ประธานกรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งพร้อมท่อภายใน - ชุดเร่งการตกตะกอน ขนาด 80 มม. X 100 ซม. ทำด้วยเหล็ก - เหล็กกล่องกวางในค ขนาด 50 X 100 X 2.0 มม. - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง - สายไฟฟ้า THW เบอร์ 4 (1 ม้วน ยาว 50 เมตร) - สายไฟฟ้า THW - A เบอร์ 25	1.000 4.000 4.000 1.000 40.000	ชุด ท่อน ท่อน ม้วน เมตร	8,158.69 398.00 113.00 1,050.00 17.10	8,158.69 1,592.00 452.00 1,050.00 684.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8,158.69 1,592.00 452.00 1,050.00 684.00	
รวมค่างานติดตั้งพร้อมท่อภายใน									11,936.69
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									11,936.69


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ยี่หว้า อำเภอสีป่อทอง จังหวัดบุรีรัมย์ และงานเดินระบบตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลสีป่อทองกำหนด
หน่วยงาน/งานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีป่อทอง / เทศบาลตำบลสีป่อทอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					329,535.79	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								329,535.79	

บาท ต่อ 1 หน่วย

329,535.79

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:33:55

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชื่อย่อ : ปณน

1150172055287

15 กรกฎาคม 2568 11:33:55

2000

การรวมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจะมอบอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง
 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลตำบลบ้านดงกำหนด
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %


ค่าจ้าง (ทุน) สำนวนบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181



.....ประธานกรรมการ



.....กรรมการ




.....กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง
 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลตำบลบ้านดงกำหนด
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039



ประธานกรรมการ



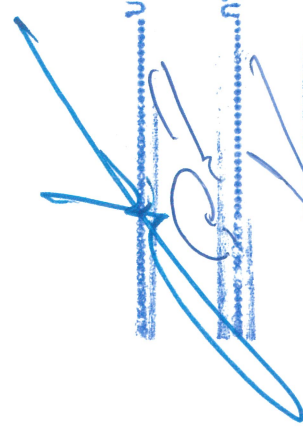
กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากแบบอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อตอง
 ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบและรายการของเทศบาลสีป่อตองกำหนด
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้างคณนทุนรวมทั้งโครงการ

785,387.09 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,495,800.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่าจ้างคณนทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
785,387.09	1.3077
500,000.00	1.3091

มงคล อินตะ

15 กรกฎาคม 2568 11:36:00

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ